



TRELLEBORG

TUYAUX


RÉFÉRENCE		DESCRIPTION	MATIÈRE	TEMPÉRATURE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (mm)
NETTOYAGE EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE					
KLENET		Klenet : lavage et nettoyage à l'eau chaude dans les industries alimentaires.	NBR/PVC bleu + armature fils synthétiques	-20°C à +95°C	16 / 19 / 25
BIOVAST		Biovast : nettoyage à la vapeur et à l'eau chaude dans l'agroalimentaire ou transfert de liquide chaud. Très flexible, spécial laiterie, adapté aux enrouleurs.	NBR bleu + armature fils synthétiques	-20°C à +165°C	16 / 19 / 25
TRANSFERT, CONDITIONNEMENT, ETC.					
ALIKLERG2		Alikler G2 : aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vin, bière , lait, huiles, graisses, cidre, jus de fruits, alcool titrant jusqu'à 96%. Très résistant.	NBR/PVC bleu + armature fils synthétiques et spirale acier	-30°C à +100°C	25 / 32 / 38 / 45
ALCODIAL		Alcodial : Tuyau très souple pour le transfert de toutes les boissons : vin, bière, eaux-de-vie, lait, etc. Testé et qualifié par le BNIC (Bureau National Interprofessionnel du Cognac).	Tube UPE + fils synthétiques renforcés acier + NR	-30°C à 80°C	25 / 32 / 38 / 51 / 63 / 70 / 76
MULTIDIAL UPE		Multidial UPE : Conçu pour tous les aliments aqueux, acides et gras tels que le lait, les jus de fruits, le vin, la bière, les eaux de vie et spiritueux, les huiles végétales	Tube UPE + fils synthétiques renforcés acier + EPDM	-30°C à 100°C Vapeur 130°C 30min	26 / 32 / 38 / 51 / 63 / 76 / 100
VINITRELL		Vinitrell : Souplesse exceptionnelle, faible effort de traction et revêtement non tachant. Sans Phtalate. Spécialement conçu pour l'aspiration et le refoulement de vin dans les chais	Tube NR + armature fils synthétiques renforcés acier	-30°C à 80°C	38 / 50 / 63 / 70 / 75
TRELLVIN		Trellvin : spécial vigneron. Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : vin, bière, cidre, huiles, graisses, jus de fruits, alcool titrant jusqu'à 96%. Très résistant et flexible.	EPDM rouge + armature fils synthétiques et spirale PET	-30°C à +100°C	38 / 50 / 63 / 75
TUFOODEPDM		Tufood EPDM : Tuyau d'aspiration et de refoulement pour les liquides alimentaires. Déconseillé pour les produits gras	Tube EPDM + textile et armature acier	-40°C à +120°C	19 / 25 / 32 / 38 / 50 / 63 / 76 / 102
MILLESIME		Millesime : Aspiration et refoulement de liquides alimentaires : lait, vin, bière , cidre, jus de fruits, sodas, vinaigre, alcool titrant jusqu'à 96%, à l'exception des produits gras et des huiles.	EPDM bleu + armature fils synthétiques et spirale acier noyée	-30°C à +100°C; +140°C en air additionnel	32 / 51
AUTRES TUYAUX					
CRISTAL		Cristal Armé : tuyau multi-usage apte au contact alimentaire. Transparent.	PVC + renforcement polyester	-15°C à +60°C	6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 19 / 25 / 30 / 32 / 38 / 40
THERMO-CLEAN100		Thermoclean 100 : Souple et résistant à haute température. Supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions 15 bars, écrasements et résiste aux diverses solutions de nettoyage de l'industrie agro-alimentaire.	Revêtement et tube en PVC + renforcement textile en polyester	-15°C à +100°C	16 / 19 / 25
SPIRABEL		Spirabel : aspiration et refoulement de liquides alimentaires et pour le passage d'alcool (vin, bière, etc.).	PVC transparent + Spirale de renfort	-15°C à +60°C	30 / 32 / 35 / 38 / 40 / 50 / 60 / 63 / 70 / 76 / 80
SPIRACIER		Spiracier : Vidange, aspiration et refoulement de liquides, transport de produits chimiques, transfert de graines et poudre	PVC + spirale acier	-15°C à +60°C	19 / 25 / 32 / 38 / 50 / 63 / 76 / 102



Coupe possible au mètre.



RACCORDS // SERTISSAGE

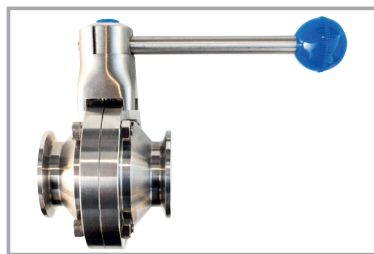

VANNE



ÉCROU MACON ROUGE



MINEUR



DIN




SMS



MACON



CLAMP



ECROU CAOUTCHOUTÉ



SAFETY CLAMP

Grâce à la soudure
et le sertissage sur mesure
par nos techniciens,
nous pouvons réaliser
toutes sortes de raccords,
réductions, etc ...




HYGIENE

Le tube lisse extrudé peut supporter les conditions de nettoyage les plus intenses. Associé au système de raccordement spécialement conçu par Trelleborg, aucun développement microbien n'est possible.


FIABILITE ET SECURITE

Le système Trelleborg de raccordement par sertissage assure une tenue efficace et durable et évite les blessures lors des manipulations. De plus, l'utilisation des écrous caoutchoutés Trelleborg permet d'éviter les brûlures et garantit un serrage manuel rapide et efficace. SOGEBUL réalisera pour vous les flexibles et tuyaux à votre mesure, selon les modes opératoires Trelleborg.

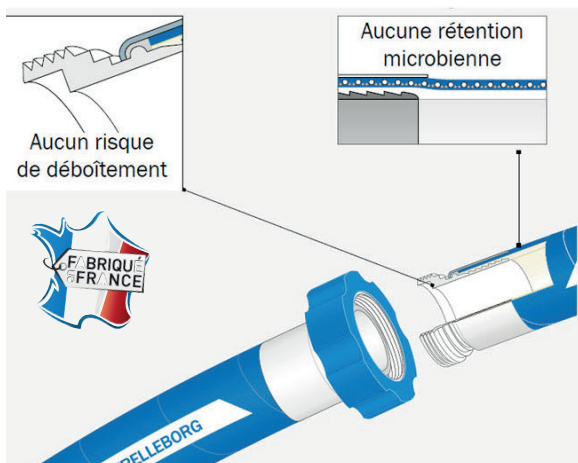


RÉF. CLE A RACCORD

SUPPORTS // ENROULEURS

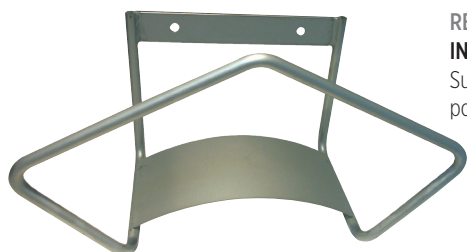

RÉF. SUPTUYAU
INOX
Support mural en inox
pour tuyau

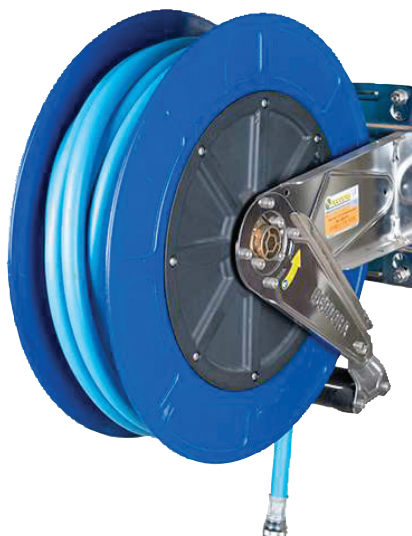

RÉF. ENROULEURSEK
Enrouleur pour tuyau
en PVC ou INOX.
Disponible en automatique
ou manuel
Pour tous types de tuyaux
et toutes longueurs.

MATÉRIEL // POMPE



POMPE ROTOR FLEXIBLE EPDM

Pompes inox auto-amorçantes et réversibles à rotor flexible, à faible vitesse de rotation, conçues pour le transfert de fluides délicats et fragiles, visqueux, avec des particules en suspension.

- Rotor flexible en EPDM, excellent pour liquides chauds, alcalins et acides
- Débit 4,5 L/min à 165 L/min
- Raccord SMS, DIN, Tri-Clamp, Macon,...
- Monophasé ou triphasé



EP MINOR



EP MIDEX



MINIVERTER MIDEX

MODÈLE	ALIMENTATION	KW	TOURS/MINUTE		LITRE/H
EP MINI 3/4"	MF - TF	0,37	1 vitesse	900	1000
	MF - TF	0,56	1 vitesse	1400	1620
EP MIDEX 1" 1/4	MF - TF	0,56	1 vitesse	900	3840
	MF - TF	0,75	1 vitesse	1400	5760
	TF	0,56	2 vitesses	1400	5760
		0,37		700	2880
EP MINOR 4	MF - TF	1,5	1 vitesse	900	6900
	TF	1,5	1 vitesse	1400	10000
	TF	2,1	2 vitesses	1400	10000
		1,6		900	6900
MINIVERTER MINI 3/4" MINIVERTER MINI 3/4"	Mono 230V / 50Hz	0,56	vitesse min	285	270
				600	700
				900	1000
			vitesse max	1400	1620
MINIVERTER MIDEX 1" 1/4 MINIVERTER MIDEX 1" 1/4	Mono 230V / 50Hz	0,75	vitesse min	285	1200
				600	2600
				900	3840
			vitesse max	1400	5760
INV BS MINOR 40	Tri 400V / 50Hz	1,5	vitesse min	175	1320
				700	5000
				900	6900
			vitesse max	1400	10000



D'autres modèles avec débits supérieurs sont disponibles sur demande : MAJOR, MAXI, MAXI Double



POMPE ROTOR INOX

Pompes à anneau liquide auto-amorçantes et réversibles, préconisées pour le transfert de fluides clairs, sans particules solides, avec viscosité jusqu'à 100 cP

- Corps, rotor et raccords en acier inoxydable AISI316
- Débit 10 L/min à 250 L/min
- Raccord SMS, DIN, Tri-Clamp, Macon,...
- Monophasé ou triphasé



EP JUNIOR



EP MASTER



INV MASTER

MODÈLE	ALIMENTATION		KW	HZ	TOURS/MIN	LITRE/MIN
EPH NEOS 3/4"	Monophasé 230V		0,22	50	2800	29
EP NEOS 3/4"	Monophasé 230V		0,22	50	2800	29
	Monophasé 110V		0,22	50	2800	29
	Triphasé 230V-400V		0,26	50	2800	29
	Triphasé 230V-400V		0,26	50	2800	29
	Triphasé 230V-400V		0,26	50	2800	29
EP JUNIOR 1" 1/4	Monophasé 230V		0,45	50	2800	58
	Monophasé 110V		0,45	50	2800	58
	Triphasé 230V-400V		0,56	50	2800	58
	Triphasé 230V-400V		0,56	50	2800	58
	Triphasé 230V-400V		0,56	50	2800	58
EP SENIOR 1" 1/2	Monophasé 230V		0,75	50	1400	120
	Monophasé 110V		0,75	50	1400	120
	Monophasé 230V		1,1	50	1400	120
	Monophasé 110V		1,1	50	1400	120
	Triphasé 230V-400V		0,75	50	1400	120
	Triphasé 230V-400V		1,1	50	1400	120
	Triphasé 230V-400V		1,1	50	1400	120
	Triphasé 230V-400V		1,1	50	1400	120
EP MASTER 2"	Monophasé 230V		1,87	50	1400	230
	Monophasé 110V		1,87	50	1400	230
	Triphasé 230V-400V		1,87	50	1400	230
	Triphasé 230V-400V		1,87	50	1400	230
	Triphasé 230V-400V		1,87	50	1400	230
INV NEOS 3/4"	Triphasé 400V 50Hz	Monophasé 230V 50Hz	0,25	20	1200	10
				25	1400	14
				50	2800	29
				60	3300	36
				60	3300	36
INV JUNIOR 1" 1/4	Triphasé 400V 50Hz	Monophasé 230V 50Hz	0,56	20	1200	13
				40	2240	45
				50	2800	58
				60	3300	62
				60	3300	62
INV SENIOR 1"1/2	Triphasé 400V 50Hz	Monophasé 230V 50Hz	1,1	20	600	50
				40	1120	100
				50	1400	120
				60	1700	150
				60	1700	150
INV MASTER 2"	Triphasé 400V 50Hz	Monophasé 230V 50Hz	1,85	20	600	90
				30	900	140
				50	1400	230
				60	1700	250
				60	1700	250