

FAMILLE 5

PRODUITS & MATÉRIELS D'HYGIÈNE



71



GAMME GÉNÉRALE	72
DÉSINFECTANT	76
GAMME LCB FOOD SAFETY	77
PRODUITS MÉNAGER	78
GAMME BRASSERIE	79
GAMME VITICOLE	80
PRODUCTION LAITIÈRE	82
TRAITEMENT DE L'EAU	84
PRODUIT DE BASE	86
MATÉRIEL, DOSAGE ET TRANSFERT DE PRODUITS	87
RACCORD NITO	93

**LÉGENDE RÉFÉRENCE**

Acides



Alcalins



Neutres



Additifs



Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION

Trempage



Autorisé en agriculture biologique



Circuit



Manuel

PRODUITS // **GAMME GÉNÉRALE**

LAVAGE CIRCUITS // NEP/CIP - TUNNEL - ARMOIRE - LAVEUSE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	JER 20L	FUT 200L	CTR 1000L
GAMME ACIDES					
ALUWASH	Aluwash : détergent détartrant - Très concentré - (acide phosphorique) - inhibé corrosion aluminium.		✓	✓	✓
SOGEWASH	Sogewash P : détergent détartrant très efficace sur matière grasse et protéine.		✓	✓	✓
DESCALE	Descale : détergent détartrant (acide phosphorique).		✓	✓	✓
NONSTICK	Nonstick : détergent détartrant (acide phospho-nitrique).		✓	✓	✓
APM45	Clean APM45 : détergent détartrant - abaisse les rejets phosphoriques.		✓	✓	✓
SUPERDILAC	Super Dilac : détergent détartrant (acide nitrique / phosphorique).		✓	✓	✓
ANP35	Clean AN-P 35 : détergent détartrant acide (nitrique / phosphorique).		✓	✓	✓

PRODUITS // GAMME GÉNÉRALE

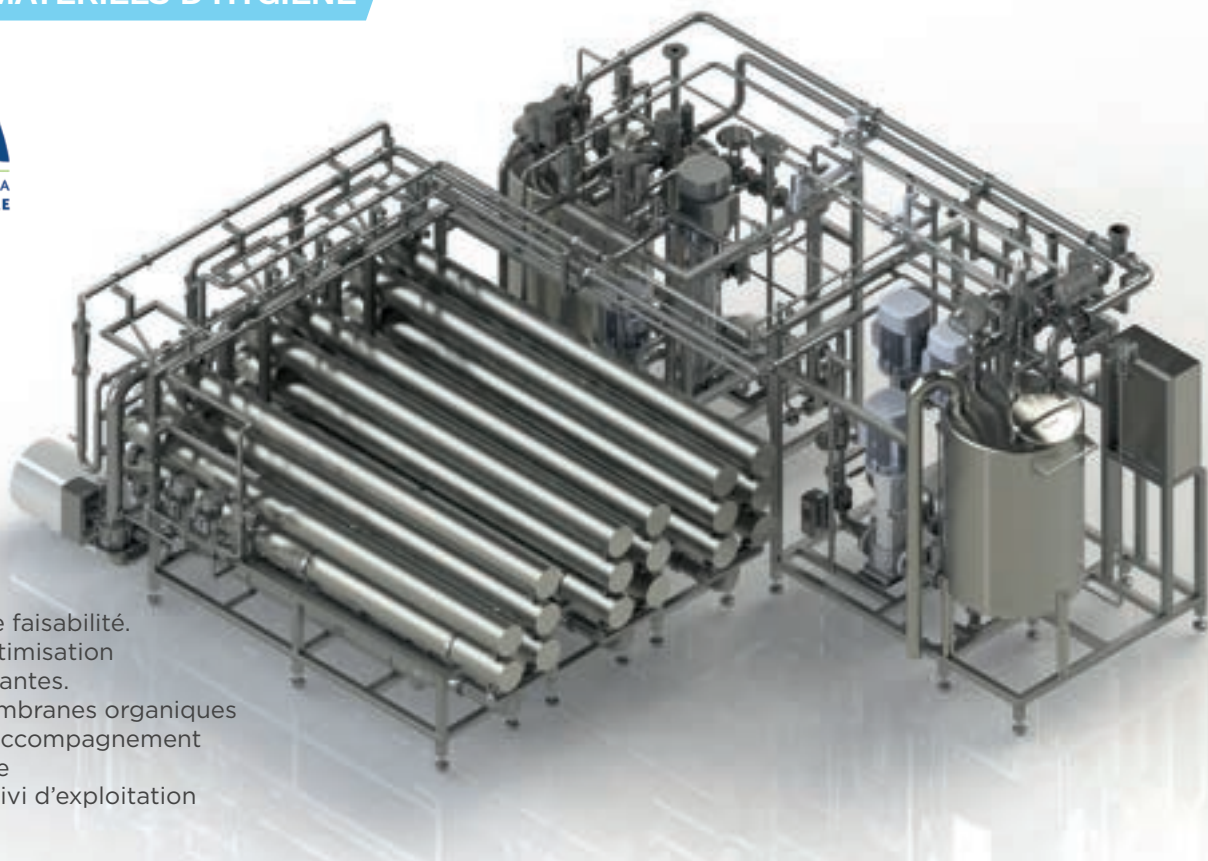
LAVAGE CIRCUITS // NEP/CIP - TUNNEL - ARMOIRE - LAVEUSE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	SAC 25KG	SEAU 10KG	JER 20L	FUT 200L	CTR 1000L
GAMME SANS ACIDE PHOSPHORIQUE							
ECONEP	Econep : nettoyant liquide sans rejet phosphore ou nitrate.	  			✓	✓	✓
ASPOXY	Penngar Asp Oxy : nettoyant liquide sans rejet phosphore ou nitrate + Peroxyde Hydrogène.	 			✓	✓	✓
PASCAL	Pascal : détartrant (nitrique).	 			✓	✓	✓
BG	Divosan BG : acide détartrant désinfectant à haute performance (nitrique).	 			✓	✓	✓
GAMME ALCALINS							
GRILLEINOX	Grille Inox : poudre alcaline riche en séquestrants - Détergent puissant très concentré. Lavages moules - Grilles en inox	 	✓				
HICLEAN	Hiclean DF : alcalin fort liquide très élaboré - anti mousse.				✓	✓	✓
B62	Clean B62 : détergent liquide alcalin fort pour matériel. Soude + potasse.	 			✓	✓	✓
B83	Clean B83 : détergent liquide alcalin très séquestrant, pour les industries agroalimentaire - séquestrant «vert».	  			✓	✓	✓
PES305	PES 305 : alcalin fort liquide complet - Bonne tenue au gel.	 				✓	✓
CIPTONHD	Cipton HD : détergent alcalin anti-moussant à haute efficacité pour eaux dures.	 			✓	✓	✓
CLEANB73	Clean B73 : détergent alcalin séquestrant - autorisé bio.	 			✓	✓	✓
NBE	Divoflow NBE : détergent alcalin formulé anti-moussant à haute efficacité en phase unique pour NEP.	 			✓	✓	✓
NTC	Divoflow NTC : détergent alcalin pour phases uniques. Très séquestrant.	 			✓	✓	✓
CLEANBDQF	Clean BDQF : détergent désinfectant liquide alcalin sans ammonium quaternaire.	 			✓		✓
HP	Divosan Omega HP : Détergent désinfectant non chloré en phase unique.	  			✓	✓	✓
SOFTSAFE	Softsafe : détergent silicaté pour les NEP et le lavage par aspersion, sans danger pour les métaux légers.	 			✓		
DEOGEN	Deogen : détergent alcalin chloré, désinfectant bactéricide - fongicide non moussant.	  			✓	✓	✓
GALORB4	Galor B4 : détergent alcalin chloré anticollant pour matériel de boulangerie.	 			✓	✓	✓
TC86	Divosan TC 86 : détergent alcalin fort chloré désinfectant bactéricide fongicide non moussant pour eaux dures.	  			✓	✓	✓
L35	Penngar L35 : nettoyant-désinfectant liquide alcalin chloré, non moussant pour eaux dures.	 			✓	✓	✓
FLAWSAN	Flowsan : détergent alcalin chloré pour eaux moyennement dures.	  			✓	✓	✓
ADDITIFS							
ANTI-FOAMHD	Anti-Foam HD : anti mousse.				✓		
DIVO411	Divo 411 : anti-mousse concentré universel à base de tensio-actif.	  			✓		
AFSILICON	AF Silicon : anti-mousse très concentré sur base silicone.	 			✓		
BOOSTER	Booster : additif à la soude et à l'acide, booster de détergence sur base peroxyde d'hydrogène.	 			✓		✓
GAMME ENZYMATIQUES							
CIP	Clearzym CIP : détergent cip neutre de type enzymatique. Permet l'élimination des biofilms.	 			✓		✓
DETYM	Detzym powder : poudre alcaline tri-enzymatique faiblement moussant.	 		✓			



T.I.A. conçoit, fabrique et met en service des installations industrielles et pilotes mettant en œuvre les techniques de filtration membranaire notamment pour l'agroalimentaire

- Etudes et essais de faisabilité.
- Maintenance et optimisation d'installations existantes.
- Fourniture des membranes organiques ou céramiques et accompagnement à leur mise en place
- Conseils dans le suivi d'exploitation

**LÉGENDE RÉFÉRENCE**

Acides



Alcalins



Neutres



Additifs



Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION

Trempage



Autorisé en agriculture biologique



Circuit



Manuel

PRODUITS // **GAMME GÉNÉRALE**

LAVAGES MEMBRANES // GAMME DIVOS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	BID SL	JER 20L	FUT 200L	CTR 1000L
DIVOS110	Divos 110 : alcalin liquide sans séquestrant UF/Osmose/Nano.			✓	✓	✓
DIVOS123	Divos 123 : alcalin liquide (potasse) avec séquestrants UF/Osmose/Nano.			✓		✓
DIVOS95	Divos 95 : alcalin léger (tampon enzymes) pour tout type de membrane.			✓	✓	✓
DIVOS120	Divos 120 CL : alcalin chloré pour UF.			✓		
TC86	Divosan TC 86 : alcalin chloré pour microfiltration.			✓	✓	✓
DIVOS802	Divos 80-2 : additif enzymatique pour tout type de membrane.			✓	✓	
LIPOLASE	Lipolase : additif enzymatique pour rénovation membranes pour décolmatage matières grasses.			✓	✓	
DIVOSADD3	Divos ADD3 : additif à la soude tensio-actif pour toute membrane.			✓	✓	
DIVOS1	Divos 1 : détartrant acide nitrique/phosphorique concentré pour UF/Osmose/Nano.			✓		✓
MULTIPLY	Divosan multiply : désinfectant acide péracétique pour UF/Osmose/Nano concentré à 5%.			✓	✓	✓

PRODUITS // GAMME GÉNÉRALE

LAVAGES SURFACES // MOUSSES PULVÉRISATION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	FLAC 1L	BIDON 5L	JER 20L	FUT 200L	CTR 1000L
GAMME ACIDES							
ACICLEAN	Aciclean : détergent acide moussant sans danger pour matériaux légers.				✓		
ACIMOUSSE	Acimousse : détergent détartrant puissant - Très moussant.				✓	✓	✓
ACIPLUS	Acipusfoam : détergent détartrant moussant concentré - Rinçage facile.				✓	✓	✓
ECOMOUSSE	Ecomousse : détergent détartrant moussant sans acide phosphorique.				✓	✓	✓
GAMME ALCALINS							
HDPLUS	HD Plusfoam : alcalin fort auto-moussant (fumoirs, graisses cuites).				✓		✓
UNIPHASE	Enduro Uniphase : détergent alcalin hautement séquestrant à forte adhérence - Rinçage facile - Bonne brillance inox. Économie d'eau				✓	✓	✓
DEPTALT	Deptal T : détergent dégraissant séquestrant - Très moussant.				✓	✓	
SANIBRIGHT	Sanibright : détergent dégraissant alcalin désinfectant sans ammoniums quaternaires + pédiluves et laves semelles.				✓	✓	✓
ELIFILM	Elifilm 5 : nettoyant et dégraissant des carrosseries. Autorisé contact alimentaire - puissant dégraissant pour les sols.				✓	✓	✓
GAMME ALCALINS CHLORÉS							
CL650	Foam CL650 : alcalin fort auto-moussant très chloré. Désinfectant (abattoirs, salaisons, souillures grasses...).				✓	✓	✓
HYPOFOAM	Hypofoam : détergent alcalin chloré concentré auto moussant - Désinfectant.				✓	✓	✓
CL320	Foam CL320 : alcalin chloré liquide auto-moussant, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.					✓	✓
EASYFOAM	Easyfoam : détergent moussant alcalin chloré multiusages.				✓	✓	✓
FOAM M	Foam M : dégraissant puissant - Propriétés anti-corrosives.				✓	✓	✓
HYPOCLEAN	Hypoclean : détergent poudre, alcalin chloré. Inhibe corrosion, très dégraissant, moussant.				Seau de 20 kg		
GAMME NEUTRES							
NDQF	Foam NDQF : détergent moussant désinfectant sans ammonium quaternaire - Dégraissant neutre + pédiluves et laves semelles.				✓	✓	✓
SANIPERFECT	Saniperfect : dégraissant concentré neutre, moussant, désinfectant. Sans ammonium quaternaire.				✓		✓
ULTRACLEAN	Ultraclean : détergent liquide tout usage - Très dégraissant.				✓	✓	
PURECO	Suma Star Pur-Éco : Liquide dégraissant concentré pour le lavage manuel de la vaisselle - Produit ECOLABEL .			✓	✓		
GAMME ADDITIFS							
DEPTAJ	Depta J : additif moussant permettant l'application de spécialités de nettoyage et de désinfection sous forme de mousse - Soude ou acide sauf nitrique.				✓	✓	✓
GAMME ENZYMATIQUES							
LT	Clearzym LT : détergent neutre tri enzymatique concentré neutre moussant. Permet l'élimination des biofilms.				✓	✓	
TEST DE CONTRÔLE							
CLEANTRACE	Clean-trace : test protéique, kit de détection des protéines pour validation du lavage. Sachet de 10 ou 50						

LÉGENDE RÉFÉRENCE

Acides

Alcalins

Neutres

Additifs

Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION

Trempage

Autorisé en agriculture biologique

Circuit

Manuel

PRODUITS // DÉSINFECTANTS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	FLACON 0,5 L	BIDON 5 L	BIDON 10 L	JER 20 L	FUT 200 L	CTR 1000 L
MULTIPLY	Divosan multiply (Divosan plus) : désinfectant acide péracétique 5%.	  						
DEPTILTR5PLUS	Deptil TR5 Plus : désinfectant péracétique 5%, traçable par conductivité.							
OXYGALNEP	Oxygal Nep : désinfectant puissant à base d'acide péracétique - 2.5 %.	  						
FOAMADPA	Foam ADPA : désinfectant moussant à base d'acide péracétique pour surfaces.	 						
DEPTILGOSAN	Deptil Gosan : désinfectant base acide octanoïque (écologique).							
DESOXYAIR	Traitement d'ambiance : désinfectant pour nébulisation, prêt à l'emploi, sur la base de peroxyde d'hydrogène.							
QC	Divosan QC : désinfectant liquide neutre ammonium quaternaire autorisé en laiterie.	 						
EXTRA	Divosan Extra : désinfectant liquide neutre concentré ammonium quaternaire (non autorisé en laiterie).	 						
SUREDIS	Suredis : désinfectant liquide neutre base amines.	 						
DEPTILBCMAX	Deptil BC Max : désinfectant neutre. Base amines.	  						
DÉSINFECTION SANS RINÇAGE								
DEPTADWR	Depta DWR : Détergent désinfectant base alcool prêt à l'emploi sans rinçage.							
ETHAPLUS	Divosan ETHA Plus : désinfectant de surface base alcool - Sans rinçage - bactéricide / fongicide - prêt à l'emploi.							
LINGETTE_ETHAPLUS	Lingettes ETHA Plus : lingettes désinfectantes sans rinçage - Seau 1000. Lingette 200x200 mm.							
LINGETTE_SUMA	Suma Alcohol Wipes XL : Lingettes désinfectantes sans rinçage - Boite 200 Dimensions lingettes : 200 x 200 mm.							
LINGETTE_CLASSIC	Lingettes : bleu désinfectantes sans rinçage carton de 6. Boite de 200. 200x200mm. 23g/m².							
LINGETTE_PREMIUM	Lingettes : bleu désinfectantes/nettoyantes sans rinçage. Très épaisses. Seau de 400 lingettes. 200x240mm. 40g/m².							
SECUREGEL	Securegel : gel détergent assainissant pour évaporateurs de groupes froids. Prêt à l'emploi.							
HYGIÈNE DES MAINS								
SENSESEPT	Softcare Sensisept : savon désinfectant pour les mains, sans amonium quaternaire.			0,8L			1L	
DESSPRAY	Soft Care Des E Spray : solution désinfectante pour friction hydroalcoolique des mains.							
SCRUB_AIRLESS	Savon Mains : désinfectant en cartouche airless 1 L, sans amonium quaternaire.			1L				
DISINFECTANT	Gel Hydro-alcoolique : désinfectant mains en cartouche airless 1 L sans rinçage.			1L				



PRODUITS GAMME LCB FOOD SAFETY

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	CONDITIONNEMENT	PAR CARTON	
DÉSINFECTION D'AMBIANCE				
ULTRAD_15G	Ultrad® HA : désinfection d'ambiance sèche par ULTRA® DIFFUSION (FUMIGATION). Désinfectant biocide fongicide, bactéricide, levuricide de locaux de production, matériels, équipements de transformation et locaux de stockage de denrées alimentaires pour la consommation humaine.	15 m³	24	
ULTRAD_50G		50 m³	12	
ULTRAD_100G		100 m³	18	
ULTRAD_200G		200 m³	12	
ULTRAD_400G		400 m³	6	
ULTRAD_1KG		1000 m³	4	
TEST DE CONTRÔLE				
CLEANTEST	Clean Test : révélateur de biofilm et de contamination de surfaces prêt à l'emploi.	0,5 L		
PEINTURE ANTIFONGIQUE Protection longue durée du film sec vis-à-vis des contaminations				
LCB215_18L	Peinture LCB®215 : acrylique blanche mono composante - prêt à l'emploi. Fongicide et bactéricide.	18 L		
LCB648_7KG	Peinture LCB®648 : polyuréthane blanche, brillante, tri-composante (base, durcisseur, et diluant). Fongicide et bactéricide.	7 kg		
GAMME DÉTERGENT ENZYMATIQUE - CERTIFIÉ ECOCERT		JER 20	FUT 200L	CTR 1000L
LT	Clearzym LT : détergent concentré moussant, neutre, applicable à partir de 10°C, tri enzymatique. Utilisation manuelle ou canon à mousse. Compatible bio. Permet l'élimination des biofilms.	✓	✓	✓
CIP	Clearzym CIP® : détergent CIP concentré neutre, pour circuit, tri enzymatique. Compatible bio. Permet l'élimination des biofilms.	✓		✓



LÉGENDE UTILISATION



Trempe



Autorisé en agriculture biologique



Circuit



Manuel

PRODUITS // MÉNAGERS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UTILISATION	SEAU 10KG	SAC	FLAC 0,75L	BIDON 5L	JER 20L	FUT 200L
TEEPOL	Teepol : détergent liquide multi-usages.					✓	✓	✓
PURECO	Suma Star D1 Pur-Eco : détergent liquide multi usage - ECOLABEL .				1L	✓		
CLASSICM7	Suma Classic M7 : poudre de lavage pour lave vaisselle professionnels.		✓					
SUN_TABLETTE	SUN Professionnal tablette : tablettes tout en un pour tout type de lave vaisselle.		200					
SUN_LIQUIDE	SUN Professionnal liquide : liquide de lavage vaisselle pour lave vaisselle professionnel. Alcalin chloré.					10L		
SUN_RINCAGE	SUN liquide rinçage : liquide de rinçage.					✓		
LINGE								
SKIP_TABLETTE	SKIP Professionnel tablette : boîte de 128 pièces tablettes de lavage.		128					
SKIP_LIQUIDE	SKIP Professionnel liquide : liquide de lavage concentré pour textile.						✓	
OMO	OMO : poudre de lavage textile.			17,1kg				
CLAXDESOTHERM	Clax Desotherm : lessive en poudre détergente, désinfectante.			20kg				
ASSOUPLISSANT	Cajoline : liquide assouplissant pour textiles.						✓	
SOLS								
TEEPOL	Teepol : détergent liquide multi-usages.					✓	✓	✓
PURECO	Suma star D1 Pur-Eco : détergent liquide multi usages - ECOLABEL .				1L	✓		
SANIPERFECT	Saniperefect : détergent moussant désinfectant sans ammonium quaternaire - dégraissant neutre. Pédiluves et laves semelles.						✓	✓
VIGOR	Vigor original : liquide ammoniaqué.			10L		✓	✓	
CRUSAIR	Good sense crusair : détergent, désinfectant, surodorant - parfum pin.					✓		
BACD10	Suma bac D10 : liquide ammoniaqué.					✓	✓	
MATÉRIELS								
GRILLD9	Suma grill D9 : pour four et grill, détergent, dégraissant puissant pour four et friteuse - Prêt à l'emploi.				✓	✓		
BRILLEINOX	Brille inox D7,2 : rénovateur inox - fait briller les surfaces inox.				0,75L			
SURECLEANER	Sure cleaner désinfectant : détergent désinfectant concentré 100% biodégradable.				1L	✓		
DELLADET	Delladet : détergent désinfectant concentré (ammonium quaternaire).					✓	✓	✓
VITRES								
CIFPRO_VITRES	CIF professionnel vitres : nettoyeur pour les vitres - Surfaces alimentaires.				0,75L	✓		
SANITAIRES								
CIFPRO_CREME	CIF professionnel crème : évier, lavabos...				2L			
SANIGEL_DETART	Sanigel détartrant : évier, lavabos, WC, anti-calcaire.				1L			
SANIGEL_JAVEL	Sanigel Javel : évier, lavabos, WC. Nettoie et désinfecte				1L			

LÉGENDE RÉFÉRENCE

Acides Alcalins Neutres Additifs Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION

Trempage Autorisé en agriculture biologique Circuit Manuel

PRODUITS // GAMME BRASSERIE

OPÉRATION	RÉFÉRENCE	PRODUIT / PROTOCOLE	UTILISATION	FLAC 0,75L	BIDON 5L	JER 20L	FUT 200L	CTR 1000L
CUVE ÉBULLITION - CUVE À BRASSER								
Lavage	50	Divoflow 50 : 2.5 %. 80°C. 30 min en circulation.	C			✓	✓	✓
Détartrage	BG	Divosan BG : 2.5% à froid. 30 min en circulation.	C			✓	✓	✓
TANK DE GARDE - FERMENTATION								
Lavage	50	Divoflow 50 : 2.5%. 70°C. 30 min en circulation.	C			✓	✓	✓
Lavage sous CO2	DIVBRAU	Divbrau : 2.5%. 60-70°C. 30 min en circulation.	C			✓		
Désinfection	MULTIPLY	Divosan multiply : désinfectant acide péracétique. 2% à froid. 15 min en circulation.	C			✓	✓	
Détartrage	BG	Divosan BG : 2.5% à froid. 30 mn en circulation.	C			✓	✓	✓
SOUTIREUSE INOX								
Lavage	50	Divoflow 50 : 2.5 %. 70°C. 30 mn en circulation.	C			✓	✓	✓
Désinfection	MULTIPLY	Divosan Multiply : 2% à froid 15 mn.	C			✓	✓	
TÊTES SOUTIREUSES								
Désinfection sans rinçage	ETHAPLUS	Divosan ETHA Plus : prêt à l'emploi, température ambiante.			✓	✓	✓	
LAVEUSE FUTS								
Lavage alcalin	50	Divoflow 50 : 1.5%. 70-80°C. 2 mn fonction programme.	C			✓	✓	✓
Lavage acide	ALUWASH	Aluwash : 1.5%. 70-80°C. 2 mn fonction programme.	C			✓	✓	✓
ENCANNETEUSE/ EMBOUTILLEUSE								
Lavage alcalin	SOFTSAFE	Softsafe : détergent silicaté non moussant, sans danger pour les matériaux légers. 2%. 50° à 60°.	C			✓		
PETIT MATÉRIEL (JOINTS, RACCORDS,)								
Lavage manuel - brossage	SANIPERFECT	Divosan Saniperfect : détergent dégraissant 2 % à froid.	M	C		✓	✓	✓
RACCORDS AU REMONTAGE								
Désinfection sans rinçage	ETHAPLUS	Divosan ETHA Plus : prêt à l'emploi, température ambiante.			✓	✓	✓	
TRAITEMENT DES BIOFILMS EN CURATIF OU PRÉVENTIF, DÉTERGENTS ENZYMATIQUES LIQUIDES ET EN POUDRE, NOUS CONSULTER								

LÉGENDE RÉFÉRENCE

Acides



Alcalins



Neutres



Additifs



Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION

Trempage



Autorisé en agriculture biologique



Circuit



Manuel

PRODUITS // GAMME VITICOLE

OPÉRATION	RÉFÉRENCE	MATÉRIEL	PRODUIT / PROTOCOLE
MATÉRIEL DE RÉCOLTE ET DE VINIFICATION			
Nettoyage	HDPLUS ET BOOSTER	Machines à vendanger, seaux, portes, bennes, bacs, conques de réception, vis, tapis, fouloirs, éraffloirs, pressoirs horizontaux et pneumatiques, égouttoirs.	HD Plusfoam 5% + Booster 5% dans la solution HD Plusfoam. Pulvérisation ou mousse, 20 à 40 minutes.
SOLS, MURS, PLAFONDS CANIVEAUX			
Nettoyage	HDPLUS ET BOOSTER	Ciment brut ou revêtu de résine époxy.	HD Plusfoam 5% + Booster 5% dans la solution HD Plusfoam. Pulvérisation ou mousse, 20 à 40 minutes.
Traitement fongicide préventif	DELLADET		Delladet 2 % . Pulvérisation ou mousse- Contact permanent.

PRODUITS // GAMME VITICOLE

OPÉRATION	RÉFÉRENCE	MATÉRIEL	PRODUIT / PROTOCOLE
CIRCUITS DE TRAITEMENT THERMIQUE DE VENDANGE			
Détartrage et dérougissage	50	Surface en contact avec le vin.	Divoflow 50 à 5 %. 10 à 20 mn en circuit fermé.
Dérougissage	BOOSTER	Surface en contact avec le vin.	Booster en additif soude 2 %. Température 20 à 50 °C.
Désinfection	HP	Surface en contact avec le vin.	Divosan Omega HP 1%. Trempage eau froide.
Dissolution du calcaire	PASCAL	Surfaces en contact avec l'eau.	Pascal 2%. Trempage eau froide.
CONTENANTS BOIS			
Détartrage	50	Foudres.	Divoflow 50 1 à 2 %. Circuit fermé, 15 à 30 mn. Rinçage abondant suivi de DIVOSAN PLUS à froid 30 mn.
		Futaillies.	
		Cuves en bois tronconiques.	
Désinfection	MULTIPLY	Contenants bois	Multiply 2% pendant 30min à froid en circulation. Après chaque détartrage.
CUVES ET CITERNES			
Détartrage	HP + BOOSTER	Ciment, ciment verre, céramique, inox, polyester, fibre de verre. Idem + ciment paraffiné et revêtu de résine époxy, sauf matériaux fragiles.	Divosan Omega HP 1 à 5% + Booster 1 à 5 %. En circuit fermé 10 à 20 mn.
	SAFECLEAN	Acier revêtu et matériaux sensibles.	Safeclean 10 à 100 g/l. En circuit fermé 10 à 20 mn eau froide / 50°C.
Nettoyage	HDPLUS + BOOSTER	Entretien extérieur des inox.	HD Plusfoam 5% + Booster 1%. pulvérisation ou mousse.
Désinfection	MULTIPLY	Cuves et citernes.	Multiply 2% pendant 30min à froid en circulation. Après chaque détartrage.
FILTRATION, CENTRIFUGATION			
Détartrage et dérougissage	50 + BOOSTER	Filtres à Kielselghur, filtres à tambour rotatif, centrifugeuses, échangeurs, thermoliseurs...	Divoflow 50 5 % + Booster 1 à 5 %. En circuit 10 à 20 mn, 20 à 50°C.
Désinfection	HP		Divosan Omega HP 1%. Trempage, contact permanent.
EMBOUTEILLAGE, CONDITIONNEMENT			
Nettoyage / désinfection	HP	Circuit de remplissage.	Divosan Omega HP 1%. circuit 10 à 20 mn, 20 à 50°C.
Désinfection	DELLADET	Matériels d'embouteillage (extérieurs).	Delladet à 3 %. Application mousse ou pulvérisation.
Élimination du calcaire	ACICLEAN	Rinceuses et remplisseuses (extérieurs).	Aciclean à 3%. Application mousse ou pulvérisation.
Lavage (en laveuse)	50	Bouteilles.	Divoflow 50 à 2 %.
Désinfection	ETHAPLUS	Boucheuses.	Divosan ETHA plus pur. Pulvérisation sans rinçage.
Nettoyage lubrification	SHURLUBE	Convoyeurs.	Shurlube H 0.2 à 2 %. Pulvérisation.

**LÉGENDE RÉFÉRENCE**

Acides

Alcalins

Neutres

Additifs

Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION

Trempage

Autorisé en agriculture biologique

Circuit

Manuel

82

PRODUITS // PRODUCTION LAITIÈRE

MATÉRIEL DE TRAITE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PROTOCOLE	UTILISATION	SAC 25KG	BIDON 5L	JER 20L	FUT 200L
ACIDOPHY	Acidophy : acide liquide concentré.	0.25 à 0.5 %, mini 50 °C.	 			✓	✓
ADIROXACIDE	Adirox Acide : acide liquide.	0.5 % - 60 °C.	 			✓	60L
STLS	Deosan STLS Super : détergent alcalin sans chlore autorisé zones AOC.	0.25 à 0.5 %, mini 50 °C.	 			✓	✓
DFL	Diverflow DFL : nettoie et dégraisse en une seule opération - autorisé zone AOC.	0.3 à 0.5 %, 20 - 50 °C.		✓			
DEOSANDEOGEN	Deosan Deogen : désinfectant alcalin chloré très concentré.	0.25 à 0.5 %, 50-60 °C.	 			✓	✓
ADIROXCHLORE	Adirox Chlore : détergent liquide alcalin chloré.	0.5 % à 1% - 60 °C.	 			✓	60L
MULTIPLY	Divosan multiply : désinfectant acide péracétique pour circuits et trempage manchons.	0.5 à 1 % à froid.	  			✓	✓

MATÉRIEL AGRICOLE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PROTOCOLE	UTILISATION	SAC 25KG	BIDON 5L	JER 20L	FUT 200L
ELIFILM	Elifilm 5 : détergent carrosserie véhicules, matériel agricole, pulvérisateurs.	Utilisation de 0.5 à 2 % en pulvérisation, ou mousse.			✓	✓	✓

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PROTOCOLE	UTILISATION			SAC 25KG	BIDON 5L	JER 20L	FUI 200L
AVANT LA TRAITE									
DIVDET	Divdet : savon adoucissant pour la mamelle.	0.25 à 0.5 % dans de l'eau tiède.						✓	
STERIL	Steril : solution nettoyante-stimulante pour la mamelle et détergente-désinfectante pour les lavettes.	0.5 % lavages mamelles - 1% lavages lavettes.						✓	
AVANT ET APRÈS LA TRAITE									
TEATFOAM	Teatfoam Advance : produit désinfectant avant traite utilisation mousse, trempage ou pulvérisation. Chlorhexidine.	Prêt à l'emploi - Gobelet moussEUR.						✓	✓
TRIATHLON	Teatcare Triathlon : lotion désinfectante avant et après traite (acide lactique). Utilisable sur robots. Eco responsable - 100% biodégradable.	Prêt à l'emploi.						✓	✓
PREPOST	Activer pré/post : produit désinfectant (iode) utilisation pulvérisation. Idéal pour robots.	Prêt à l'emploi.						✓	✓
APRÈS LA TRAITE									
TEATCARE	Teatcare plus : lotion hydratante et désinfectante (chlorhexidine) - Pulvérisation.	Pulvérisation - Prêt à l'emploi.						✓	✓
MASTOCIDE	Deosan Mastocide : barrière protectrice sur base chlorhexidine, d'acide lactique, de glycérine et d'allantoïne pour une excellente hygiène des trayons.	Trempage.						✓	✓
BARRIER	Activer barrier : gel dermo-protecteur désinfectant (iode) - ne goutte pas - Filmogène avec effet barrière.	Trempage.						✓	✓
TRAYDOU	Traydou : gel dermo-protecteur désinfectant (bi-phényl-2-ol) - ne goutte pas - Filmogène avec effet barrière.	Trempage.					2L	✓	
HMVIRSPRAY	HM Vir Spray : Désinfectant. Bactéricide 30s.	Prêt à l'emploi.						✓	
ACCESSOIRES POUR LA TRAITE									
LAVETTESUMA	Lavettes suma vertes : carton 6 x 25 pièces - 51 x 36 cm.								
	Lavettes suma jaunes medium : carton 6 x 25 pièces - 34 x 37 cm.								
ESSUIEPIS	Papier essuie pis : blanc 1000 formats dim 24 x 35 cm - long 350 m - densité 35g/m² - 2 plis.								
BOISSON ANIMALE									
ANTIGERMO	Désinfectant pour eau de boisson animale à base de peroxyde d'hydrogène.							✓	

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PROTOCOLE	UTILISATION			SAC 25KG	BIDON 5L	JER 20L	FUT 200L
FOAMM	Foam M : détergent alcalin chloré inhibé corrosion - lavage salle de traite mousse ou pulvérisation.	À froid - 2 à 4 %.						✓	✓
ACICLEAN	Aciclean : détergent acide inhibé corrosion - Lavage salle de traite mousse ou pulvérisation.	À froid - 2 à 4 %.						✓	
FUMITHRINE_100M3	Fulmithrine 4.4 : traitement insecticide (insectes - larves - araignées et acariens) par ultra diffusion (fumigation).	Voir fiche technique.							
FUMITHRINE_250M3									



“Contactez nous pour un audit technique gratuit avec notre partenaire TRESCH”



PRODUITS // TRAITEMENT DE L'EAU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	JER 30KG	FUT 200KG
CHAUDIÈRES VAPEURS			
MAJOVAP	Majovap : antitartre et anticorrosif pour chaudière vapeur.	✓	✓
CARBOVAP	Carbovap : formulation complète afin de lutter contre la corrosion et l'entartrage des chaudières vapeur. Il contient un puissant réducteur d'oxygène (cause de corrosion oxydante) et des agents phosphatants afin de séquestrer les fuites de dureté qui pourraient s'introduire dans la chaudière vapeur, en les transformant sous forme de boues. Le CARBOVAP possède aussi des polymères hautement actifs et stables à haute température dont l'effet est de disperser les boues formées et les oxydes métalliques qui dès lors, sont évacuées par les purges.	✓	✓
CARBOMAJO	Mélange de Carbovap et Majodis.	✓	✓
MAJO 62 S	Majo 625 : Formulation complète protégeant aussi bien la chaudière vapeur que les circuits de retours de condensats.	✓	✓
MAJODIS	Majodis : augmente la propreté des chaudières, ce qui permet d'obtenir un meilleur rendement et d'espacer les opérations de nettoyage acide.	✓	

PRODUITS // TRAITEMENT DE L'EAU

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	JER 30KG	FUT 200KG
TRAITEMENT DES CIRCUITS D'EAU POUR LES PASTEURISATEURS ET STÉRILISATEURS			
RK68	RK 68 : Produit de conditionnement pour les procédés de pasteurisation et stérilisation. Evite les dépôts de matière grasse liés au relargage de matière organique pendant la stérilisation grâce à son pouvoir dispersant. Renforce la brillance des contenants. Protection contre la corrosion et les dépôts sur les boîtes de conserve, les bocal et les machines dans l'IAA.	✓	✓
TRAITEMENTS TOURS DE REFOUILLISSEMENT ET CONDENSEUR ÉVAPORATIF			
NOUS CONSULTER	Gamme de produits de traitement antitartre, anticorrosion, biodispersant, algicide et bactéricide efficace contre la Legionella pneumophila. Accompagnement pour l'AMR et le suivi réglementaire. Audit technique gratuit.		
TRAITEMENT CIRCUITS EAUX CHAUDES SANITAIRES			
MAJOSILCL	Majosil CL+ : traitement antitartre, anticorrosion et désinfectant des circuits d'eau chaude sanitaire.	✓	✓
MAJOSIL	Majosil ST : traitement antitartre et anticorrosion des circuits d'eau chaude sanitaire.	✓	
TRAITEMENT CIRCUITS EAUX GLACÉES			
AC8836	AC8836 : anticorrosion et antitartre dispersant destinés aux circuits fermés. L'AC 8836 est une formulation destinée aux : - Circuits chauds tels que le chauffage central, les planchers chauffants, les eaux surchauffées, les circuits fermés industriels. - Circuits froids tels que eaux glacées, circuit de refroidissement clos.	✓	
TRAITEMENT CIRCUITS CHAUFFAGES			
MK49	MK 49 : traitement antitartre et anticorrosion des circuits fermés.	✓	
TRAITEMENT MATÉRIEL LABO			
KITTH	Kit de test de dureté TH.		
REACTIF	Réactif de dureté d'eau - 65 ml : produit complet pour dosage dureté d'eau - Rapide - Économique. Pratique.		
BANDELETSULF	Bandelette de dosage de sulfites : (10 - 40 - 80 - 180 - 400mg/L). Boite de 100.		
TRAITEMENT EAUX DE RÉSEAU OU DE FORAGE PAR INJECTION DE PRODUIT LIQUIDE			
NOUS CONSULTER	Platine complète pour traitement d'eau par injection de produit liquide (chlore.....).		
PRODUITS TRAITEMENTS STATIONS ÉPURATIONS GAMME ADIPAP			
GAMME ADIBIO	Adibio : activateur biologique à base de bactéries sélectionnées pour la dégradation des matières organiques, l'activation du traitement de l'azote et le réensemencement des stations d'épuration après perturbations.		
NGM	Nutriments NGM B : apport en azote et phosphore, destiné à l'activité bactérienne.	✓	
GAMME ADIFOAM	Adifoam : ant mousse. Contrôle des mousses en milieu aqueux, dans différents procédés (traitement des eaux résiduaires, industriels, physico-chimie). (Ref.: AMS144)	✓	
GAMMES ADIFLOC ET ZETAG	Floculants anioniques, non ioniques ou cationiques sous forme de poudre ou d'émulsion, destinés à agglomérer les matières en suspension de la filière eau et boue des stations d'épuration.	✓	
DIVERS			
JAVELPOTABLE	Extrait Javel 48° qualité eau potable pour traitement réseaux d'eau.	25Kg	260Kg
SELADOU	Pastille de sel pour adoucisseur.	25Kg	

LÉGENDE RÉFÉRENCE
 Acides

 Alcalins

 Neutres

 Additifs

 Alcalins chlorés

LÉGENDE UTILISATION
 Trempage

 Autorisé en agriculture biologique

 Circuit

 Manuel

PRODUITS // **DE BASE**

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	TYPE DE PRODUIT	5L	10L	20L	200L	1000L
NITRIQUE	Acide nitrique 58 %	Technique			✓	✓	✓
ACIDECHLO	Acide chlorhydrique 30-33 %	Technique			✓		
CHLORHYDRIQUEPOTABLE	Acide chlorhydrique 9 %	Qualité eau potable			✓	✓	
CHLORHYDRIQUEPOTABLE	Acide chlorhydrique 35 %	Qualité eau potable			✓		
SULFURIQUE	Acide sulfurique 96 %	Technique			✓		
PHOSPHORIQUE	Acide phosphorique 75 %	Qualité alimentaire			✓	✓	
OXALIQUE	Acide oxalique	Technique	5KG		25KG		
SOUDE PERLE	Soude caustique perle	Technique			25KG		
SOUDE	Lessive soude 30 %	Technique			✓	✓	✓
POTASSE	Lessive potasse 50 %	Technique			✓		
JAVEL	Extrait javel 48 ° chlore	Technique		✓	✓	✓	
JAVEL POTABLE	Extrait javel 48 ° chlore	Qualité eau potable			✓	✓	
JAVELPOTABLEDISPERSE	Extrait javel 48° chlore pour limiter la cristallisation du chlore	Eau potable + dispersant			✓		
CHLORITE	Chlorite de sodium 7.5 %	Qualité eau potable			✓	✓	
JAVELDOSE	Javel dose 250 ml - 30° chlore	Technique					
EAUOXY	Eau oxygénée 35% - 130 volumes	Peroxyde hydrogène - Qualité eau potable	✓		✓	✓	
CALFLUID	Glycole alimentaire pur						

PRODUITS // **DIVERS**

OPÉRATION	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	APPLICATION	10KG	1L	5L	20L	200L	1000L
Lavage véhicules	ELIFILM	ELIFILM 5	Nettoyant concentré pour lavages carrosseries véhicules, camions...et intérieurs - Pulvérisation ou mousse. Contact alimentaire			✓	✓	✓	✓
Lavage intérieur, caissons frigorifiques	NDQF	FOAM ND-QF	Détergent neutre désinfectant pour intérieur caisses frigorifiques				✓	✓	
Anti mousses - Lichens	NETTOIT	NET TOIT	Liquide concentré puissant agissant contre les moisissures sur tout type de surfaces non alimentaires.		✓	✓			
Nettoyage cuves cuivres	SOGCUIVRE	SOG'CUIVRE	Crème lavage spécifique pour cuivres. Prêt à l'emploi.		✓		10L		
	ZED	POUDRE ZED	Poudre pour nettoyage et brillance des cuivres.	12 kg					
	ROUGE	CHAUDRON ROUGE	Poudre pour nettoyage et brillance des cuivres.	✓					
Détergent concentré	AMPHONIL BG	Dissoudre les résidus d'acétate de polyvinyle	Nettoyage PVC. Solvants et tensio-actifs biodégradables. Sous forme liquide.				✓		

MATÉRIEL // DOSAGE, TRANSFERT ET APPLICATION DE PRODUIT

PULVERISATEUR

Pulvérisateur manuel produits agressifs :

- Application de chlore, produits décapants et d'acides.
- Réservoir de 5L, tige, lance et soupape inox, joint EPDM.
- Buse à jet réglable en inox.



PULVERISATEUR

SYSTÈME MOUSSE

Système mousse :

- Réservoir 2,8L.
- Se raccorde directement à un pistolet moyenne pression : avec connecteur rapide Nlto pour accessoires.



SYSTMOSSE

Pièces détachées / accessoires :



V9320



RACCORDNITO_FEMELLE_CAN1/2

CENTRALE HYGIENE 1 OU 2 PRODUITS

Centdesinf :

- Application de produits détergents et/ou désinfectants avec une dilution automatique.
- Position rinçage.
- Branchement sur le réseau d'eau.
- Version 1 ou 2 produits.

Pièces détachées / accessoires :



TUYAU2



CLAPET1



INJECTEUR



VENTURI



V9324



RACCORDNITO_MM_1/2



BUSECENT


CENTDESINF
(Version 2 produits)

MATÉRIEL // DOSAGE, TRANSFERT ET APPLICATION DE PRODUIT

CANON MOUSSE

Canon à mousse polypro :

- 40 ou 110L, léger et maniable.
- Réglage de l'air comprimé par simple molette, offre une qualité de mousse optimale.
- Le système de pompe intégrée évite d'avoir un réservoir sous pression pour plus de sécurité.
- Alimentation air de 1.5b à 7b maxi. T° maximum d'utilisation : 40°C.



CANONMOUSSE_POLYPRO

Pièces détachées :



DETCANON

Canon à mousse inox :

- Cuve en inox 24 à 100L.
- Pression 4 bars (mousse ou pulvérisation)



CANONMOUSSE_INOX

CENTRALE MOUSSE

Poste mousse mural fixe :

- Permet un nettoyage plus efficace pour un gain de temps et plus de sécurité.
- Dosage automatique de la concentration de produits.
- Se branche sur une alimentation d'eau et d'air comprimé.
- Existe en version 2 produits et mobile.

Pièces détachées / accessoires :



TUYAU1



CLAPET1



DETCENTMOUS



VENTURI4



MANOMETRE



CENTMOUS

STATIONMOBILE/VOYAGER



STATION MS10



SATMP_S2F



STATION POMPE MP NUE

MATÉRIEL // DOSAGE ET APPLICATION DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
MATÉRIEL MOYENNE PRESSION CENTRALISÉ OU DÉCENTRALISÉ	
Matériel fixe ou mobile, centralisé ou décentralisé permettant de prélaver, rincer à l'eau surpressée (de 10 à 40 bars), mousser et désinfecter le matériel et les surfaces en ateliers agro alimentaires. Evite l'utilisation de la haute pression et ses inconvénients (projections, casse matériel, recontaminations....). Gain de temps et économies d'eau.	
STATIONPOMPE_MS10	Station pompe : permet de prélaver à l'eau surpressée à 10 bars, d'appliquer de la mousse et de rincer à la pression. Dosage produit automatique. Existe en version mobile ou fixe. Branchement 230 V, eau réseau et air comprimé (option). 1 ou 2 produits..
STATIONPOMPE NOUS CONSULTER POUR DEVIS EN FONCTION DU CAHIER DES CHARGES	Station pompe : station pompe option capot inox permettant une surpression de 20 bars. Elle intègre un démarrage et un arrêt en automatique. 1 à 10 opérateurs, pour un plus grand nombre d'opérateurs et/ou pression supérieure à 20 bars, consulter le service hygiène pour proposition technique.
SATMP_S2F ou SATMP_S2FD	Satellite S2 : satellite simple, robuste et fiable pour le nettoyage décentralisé, fonctionne de 15 à 40 bars. Un sélecteur mécanique permet la sélection des phases rinçage, mousse et désinfection. Le satellite S2SEE nécessite une alimentation en eau surpressée provenant d'une station principale ou d'une station de surpression. Disponible en version murale ou mobile sur chariot et pour un ou deux produits.
STATION MOBILE NOUS CONSULTER POUR DEVIS EN FONCTION DU CAHIER DES CHARGES	Station 20 Bars avec satellite intégré : solution complète et flexible de nettoyage mobile. La gamme Voyager permet un lavage par application de mousse et le rinçage de grandes surfaces. Connectez l'appareil à une alimentation en eau, à l'électricité, à de l'air comprimé et bénéficiez d'un nettoyage efficace. La pompe intégrée augmente la pression d'eau de votre alimentation. Les modèles Voyager K intègrent un compresseur pour des sites sans alimentation en air comprimé. Veuillez nous consulter pour adapter le matériel à vos besoins.

MATÉRIEL // PIÈCES DÉTACHÉES

MATÉRIEL MOYENNE PRESSION

CLAPETS ANTI RETOUR



PIECESATMP_INJECTS2_15010161
Protection réseau air comprimée.



CLAS30
Évite le retour d'eau dans le bidon.

INJECTEURS



INJECTEUR_CALIBRE_DETERGENT



INJECTEUR_CALIBRE_DESINFECTANT

BUSES

BUSERINCEMPAURA

Buse de rinçage.
Débit en fonction des couleurs



LANCERINCEMPAURA
lance rinçage 660mm



JETPLAT



JETROND

Le débit de nos buses de rinçage (jet rond ou plat)
est indiqué par leur couleur : Noir = 20L/min - Vert = 30L/min
Bleu = 40L/min - Rouge = 50L/min

MATÉRIEL MOYENNE PRESSION CENTRALISÉ OU DÉCENTRALISÉ

RACCORDMP

Raccord rapide pour matériel moyenne pression



MALE/FEMELLE



FEMELLE/FEMELLE



FEMELLE/MALE



RACCORDMP_F/F_BSP1/2



RACCORDTOURNANT_INOX_M/F

JOINTRAC : Joint pour raccord mp



BUSEMOUSSEAUURA
INOX_80566
Buse de moussage



BUSES
Buse désinfection



PISTOLETMP_
STRON450



VANNEMP
Avec raccord rapide inox



TUYAUMPSOG
Serti M/M_1/2 inox et qualité
alimentaire. 70°C / 40 bars. 2 à 100m



ENROULEUR
20 à 40m, automatique
ou manuel


DOSEUR PROPORTIONNEL
DOSATRON


DOSEUR MÉLUDOSE



KITVID



POMPEDOSEUSE MANUELLE



POMPEDOSEUSE_MAGNETIQ



POMPEDOSEUSE



POMPEDOSEUSE_SLCP120


POMPE PNEUMATIQUE
WILDEN

MATÉRIEL // DOSAGE ET TRANSFERT DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DOSEUR	Doseur Venturi Meludose plonge base : 25 L/mn. Idéal pour préparer une solution diluée dans un seau, autolaveuse, plonge... option à prévoir pour utilisation acides.
NOUS CONSULTER POUR ADAPTER EN FONCTION DU PRODUIT CHIMIQUE.	Doseur proportionnel DOSATRON : doseur conçu pour être installé sur une conduite d'eau. Le débit et la pression d'eau activent le moteur hydraulique permettant l'aspiration et le dosage proportionnel du produit chimique.
POMPEDOSEUSE_MANUELLE	POMPE MANUELLE À PISTON EZI : pour la vidange de fûts, bidons, etc. Fabriquée en polypropylène et polyéthylène pour résister aux produits chimiques. D'autres pompes manuelles sont disponibles.
KITVID	Kit de vidange pour container : comprend un raccord + joint pour liaison container, un tuyau de 3 m et un pistolet.
POMPEDOSEUSE_PERISTAL_7L/230V	Pompe péristaltique PR 7 (7 L/h) ou PR4 (4L/h) : contre pression maximum : Détergent 1,5 bar, Rincage 6,0 bar. Boîtier étanche IP 65 - disponible en 24V AC.
POMPEDOSEUSE_PERISTAL_4L/230V	
POMPEDOSEUSE_PERISTAL_SLCP120	Pompe péristaltique SLC P120 : contre pression maximum : Détergent 1,5 bar, rincage 6 bars. débit - 1.2 Litres/mn. Boîtier étanche IP 54.
POMPEDOSEUSE_MAGNETIQ	Pompe doseuse électromagnétique TEKNA : Débit 0,4 à 100L contre-pression max de 20 bars. Options de programmation.
NOUS CONSULTER POUR ADAPTER EN FONCTION DU PRODUIT CHIMIQUE.	Pompe pneumatique WILDEN . Différents débits possibles en fonction du modèle.
	Pompe à membrane : différents débits possibles.
NOUS CONSULTER	Kit de transfert produit pour vidange de fût / CTR : comprenant une pompe pneumatique à membrane 1/4 en PP/TF.



CONDUCT_LTH_
BED1LVA



CONDUCT SEKO
TWIN40EV



NEBULISEUR
ZEPHIRE



KIT DE TRAITEMENT D'EAU



WASHCOMBI



WASHVESTE



WASHSALOPETTE



WASHGANT

MATÉRIEL // DOSAGE ET TRANSFERT DE PRODUIT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
CONDUCT_SEKO_TWIN40EV	Contrôleur de conductivité TWINDOSE : permet de mesurer et d'afficher la concentration d'un bain de lavage par conductivité, il est possible de piloter une pompe afin de gérer les appoints de détergent. Fourni avec une sonde inductive. 230V.
CONDUCT_LTH_BED17LVA	Contrôleur de conductivité : permet de mesurer et d'afficher la concentration d'un bain de lavage par conductivité. Grâce à ses sorties relais, il est possible de piloter une pompe afin de gérer les appoints de détergent. (Sonde inductive non comprise). 230V.
“ NOUS CONSULTER POUR ADAPTER EN FONCTION DU PRODUIT CHIMIQUE. ”	Traitement d'eau : les kits de dosage proportionnel permettent de doser les produits usuellement utilisés en élevage et en agroalimentaire : produits en continu, minéraux liquides ou pour le traitement de l'eau. Une pompe doseuse est reliée à un compteur émetteur d'impulsion à raison d'une impulsion par litre d'eau, il suffit alors d'afficher en millilitre la quantité de solution à doser par litre d'eau. Mise en route très facile : raccorder l'entrée et la sortie du Kit sur la canalisation d'eau à traiter puis brancher la pompe doseuse sur une alimentation électrique 230 Volts.
NEBULISATEUR_ZEPHIRE	Nébuliseurs électriques : Débit de 0 à 60L/h, volume jusqu'à 750m ³ , réserve 6L. Brouillard de 5 à 80µ. Accepte les produits oxydants.
PROTECTION DE LA PERSONNE - EQUIPE DE NETTOYAGE	
WASHVESTE	Veste Washguard : 100% étanche et résistante aux produits chimiques, graisses et huiles. Capuche, et manches élastiquées. Fermeture glissière avec rabat. Bleu et bandes réfléchissantes.
WASHGANT	Gant Washguard : confortable et résistant. Protège de l'eau et des produits chimiques.
WASHSALOPETTE	Salopette isotherme Washguard : 100% étanche et résistante aux produits chimiques, graisses et huiles. chevilles élastiquées. Sangles à déconnexion rapide. Bleu et bandes réfléchissantes.
WASHCOMBI	Combinaison Washguard : 100% étanche, chevilles et poignets élastiques, capuche, bandes réfléchissantes.

MATÉRIEL RACCORD NITO

NOMENCLATURE

Exemple :

F/M_FILTM1/2

Détail : ici male fileté
1/2 pouces

Coté raccord rapide

Coté fileté ou cannelé



M/M_1/2



M/F_1/2



F/M_FILTM1/2



M/M_FILEM3/4



FEMELLE_CAN1/2



FEMELLE_F1/2



M/M_CAN1/2



F/M_CAN3/4



V071352 F1/2_CAN3/4



M/M_CAN3/4



FEMELLE_F3/4



M/F_FILEF3/4



JOINTNITO :
Joint pour raccord Nito

3 EXEMPLES DE MONTAGE AVEC PISTOLET VIKAN



V9324



M/M_1/2



FEMELLE_CAN1/2



TUYAU THERMOCLEAN100 Ø12 OU Ø15MM



V071352 F1/2_CAN3/4



TUYAU THERMOCLEAN100 Ø19MM



TUYAU2
Serti NITO
femelle 1/2

L'agroalimentaire est un domaine qui nous connaît bien et pour lequel nous prenons plaisir à commercer : c'est tout simplement notre métier !

Vous allez découvrir, dans les pages suivantes « **Brosserie, essuyage et protection** », une sélection d'articles spécifiquement adaptés à la « **nettoyage et à la protection complète de la personne** ».

Tous nos produits/services ne sont pas représentés dans le catalogue, n'hésitez pas à nous contacter, nous ferons le maximum pour répondre à vos besoins.

*Les équipes de Sogebul &
Sogebul Ouest*

NB : photos non contractuelles

